


LOVEMIKA · 乐屋美嘉

Каталог продукции

Алюминиевые окна, двери и фасадные системы

Зелёный умный дом — лидер интегрированных систем
фасадов, окон и дверей. Коллекция 2025.

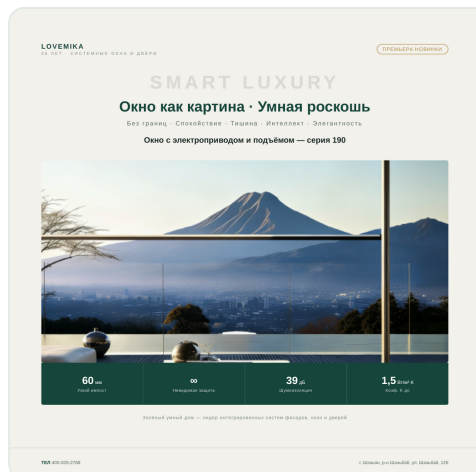

Окно с электроприводом и подъёмом, серия 190

Умное окно премиум-класса

Сверхузкий импост 60 мм и панорамное полотно до 5×3 м открывают неограниченный обзор. Двойная защита — инфракрасный и датчик давления, мгновенная фиксация при отключении электричества. Запатентованное динамическое уплотнение VertiSeal и термоизоляция All-Climate. Интеграция с датчиками дыма и дождя, управление одной кнопкой.

60 мм
Импост

1,5 Вт/м²·К
Коеф. К до

39 дБ
Шумоизоляция



Панорамная фасадная система «Jijing»

Решение для элитного жилья

Сверхузкая видимая линия 40 мм скрывает каркас и раскрывает панорамный вид. Усиление стальным сердечником: сопротивление ветровой нагрузке 5 класса (3,0 кПа), несёт стекло 24–50 мм. Тройное уплотнение, воздухопроницаемость 4 кл., водонепроницаемость 3 кл., шумоизоляция $RW \geq 35$ дБ, Low-E стекло. Распашное, поворотнo-откидное, раздвижное.

40 мм
Видимая линия

1,8 Вт/м²·К
Коеф. К

35 дБ
Шумоизоляция



Фасадное окно серии «Muwin 150»

Скрытый фасад, исключительный вид

Технология VisuEqual — единая видимая ширина 75 мм для всех узлов. Сверхнизкая теплопередача U-Value Buster: К до 1,0 Вт/м²·К (пассивный стандарт), шумоизоляция 39 дБ, ветроустойчивость 5,0 кПа, водонепроницаемость 5 кл., воздухопроницаемость 8 кл. Макс. створка 900×3000 мм, стекло 22–50 мм, вес до 150 кг. Монтаж стекла изнутри.

75 мм
Равная ширина

1,0 Вт/м²·К
Коеф. К до

150 мм
Глубина рамы



Электрический мансардный люк LMS

Свет неба, умный комфорт

Скандинавский минимализм со скрытой рамой и тонкими линиями — большое остекление и максимум света. Цельная бесшовная гидроизоляция, скрытый пыле- и влагозащищённый двигатель. Композитный профиль U-Value Buster, К до 1,0 Вт/м²·К. Цепной электропривод с верхним подвесом, датчик дождя. Освещение, вентиляция, дымоудаление и эвакуация.

1,0 Вт/м²·К
Коеф. К до

верхнее
Открытие

пожарный
Класс защиты

75系列折叠推拉门

阔界开合 万象从容

多元开启心无忧，静音隔热更安全宜居



40... | 5... | 4... | 3... | 35... | 1.8... | 30年

Складная раздвижная дверь, серия 75

Простор и свобода открывания

Множество схем открывания: внутрь/наружу, чётное/нечётное число створок, угол без стойки. Ролики из нержавеющей стали и точные направляющие — плавный бесшумный ход. Непрерывная проклейка петель, многоконтурное уплотнение, ригель 30 мм, регулировка высоты на 8 мм. Трёхкамерный стеклопакет Low-E: +30% к теплоизоляции. Защита от защемления, низкий порог.

1,8 Вт/м²·К
Коеф. К

35 дБ
Шумоизоляция

30 мм
Ригель

精致钢幕墙

纤毫精工 阔境通透

以精密钢艺重构现代幕墙美学



50... | 95.4... | 0.3~0.5... | 0.3~0.5... | 30年

Стальной фасад «Refined Steel»

Точная сталь, предельная прозрачность

Сверхкрупные элементы фасада до 2000×9000 мм преодолевают обычные пространственные ограничения. Доля светопропускания до 95,4%. Высокопрочный стальной сплав превосходит традиционный алюминий, видимая поверхность всего 50 мм. Прецизионная обработка: отклонение сечения 0,3–0,5 мм. Совместим с разными системами окон и дверей.

50 мм
Видимая пов.

95,4%
Светопропуск.

2000×9000
Макс. элемент

60系列幕墙

隐于科技 显于风景

极窄精艺强效隔热重构全景静享舒适人居



80... | 3m GravityNeutral Hinge | Stealth Tech | 30年

Фасадное окно серии 60

Скрытая технология, открытый пейзаж

VisuEqual — сверхузкий профиль 60 мм единой ширины по всему полю обзора. Система Climate-Shield Pro повышает энергоэффективность на 80%. Внутренне-откидная система больших полотен Gravity-Neutral Hinge до 3 м² — плавное управление крупным остеклением. Скрытая интеграция Stealth Tech и идеально плоская поверхность Pure-Flush.

60 мм
Профиль

+80%
Энергоэфф.

3 м²
Полотно

150系列侧压密封门

密合天成 一門封境

破界而立 · 重新定义侧压门性能天花板



30... | 50... | 8... | 1000... | 38... | 30年

Дверь с боковым прижимом, серия 150

Новый эталон герметичности

Пять технологических опор. Система U-Value Buster: +30% к энергосбережению, К до 1,5 Вт/м²·К. Композитный паз Syncreta Slot повышает устойчивость монтажа на 50%. Технология VertiSeal: воздухопроницаемость 8 кл., водонепроницаемость 1000 Па, шумоизоляция 38 дБ. Конструкция AeroFrame и уплотнение углов Ultra-Seal Corner — 20 лет без деформаций.

1,5 Вт/м²·К
Коеф. К до

1000 Па
Водонепрон.

38 дБ
Шумоизол.

诠释近零能耗

INTERPRETATION OF NEAR ZERO ENERGY CONSUMPTION

乐优C91内开内倒窗

乐屋美嘉，为建筑披上“零碳外衣”，重塑未来人居空间

Rehouse Meijia puts on a "zero-carbon coat" for buildings, Near zero energy building windows, redefining future living space.



Окно серии C91

Технология «почти нулевого» энергопотребления

Флагманская оконная система премиум-класса. Глубокий многокамерный профиль с термомостом и энергоэффективным остеклением для максимальной теплоизоляции, герметичности и шумозащиты — соответствие концепции энергосберегающего дома.

TWO WORLDS ARE SEPARATED BY A WINDOW

乐优C81内开内倒窗

门窗，不只是出入口，更是家中的时尚风景线

Doors and Windows, not only the entrance, but also the fashion landscape of the home.



Окно серии C81

Премиальная система для жилья высокого класса

Системное окно с тёплым алюминиевым профилем (термомост), многоконтурным уплотнением и энергосберегающим стеклопакетом. Решает типичные проблемы: слабую шумо- и теплоизоляцию, протечки, выцветание покрытия.

EXCELLENT QUALITY, CAST CLASSIC DOORS AND WINDOWS

乐韵92被动式系统窗

窗造不凡 静享雅致
打造完美视界 创造无限可能

The window creates an extraordinary quiet and elegant space, creating a perfect vision and creating infinite possibilities.



Окно серии 92 «Пассивный дом»

Максимальная энергоэффективность

Система монтажной глубиной 92 мм по стандарту пассивного дома. Глубокий термомост и многокамерная конструкция обеспечивают предельно низкую теплопередачу, высокую герметичность и тишину — для самых холодных климатических зон.

极简大视野 遇见新视界

乐嘉100窗纱一体内开窗



Окно серии 100

Одно окно — два мира

Система монтажной глубиной 100 мм для крупноформатного остекления. Прочный профиль выдерживает большие створки, обеспечивая широкий обзор, надёжную тепло- и шумоизоляцию.



Окно серии 85, внутреннее открывание

Поворотно-откидная система 85 мм

Системное окно глубиной 85 мм с внутренним поворотно-откидным открыванием. Сбалансированная теплоизоляция, герметичность и удобство проветривания для жилых помещений.



Окно серии 83X

Новое прочтение каркаса

Системное окно глубиной 83 мм. Переработанная конструкция профиля сочетает прочность, теплоизоляцию и лаконичную эстетику тонких линий.



Окно серии 75, внутреннее открывание

Искусство окон — визуальный праздник

Системное окно глубиной 75 мм с внутренним открыванием (поворотно-откидное). Тёплый алюминиевый профиль с термомостом, надёжное уплотнение и энергосберегающее остекление.



Окно серии 75, наружное открывание

Без границ — прорыв пространства

Системное окно глубиной 75 мм с наружным открыванием. Прочная герметичная конструкция, устойчивость к ветровым нагрузкам и осадкам, хорошая тепло- и шумоизоляция.



Дверь серии 85

Продуманная классика с петлями

Системная дверь монтажной глубиной 85 мм. Прочный тёплый профиль с термомостом, многоконтурное уплотнение и надёжная фурнитура для тепло-, шумоизоляции и безопасности.



Дверь серии 82

Ритм двери — выразительный штрих здания

Системная дверь глубиной 82 мм. Сочетает надёжность конструкции, герметичность и архитектурную выразительность фасада.



Дверь серии 75

Звёздное качество, мастерство деталей

Системная дверь глубиной 75 мм с тёплым алюминиевым профилем. Хорошая тепло- и шумоизоляция, прочная и герметичная конструкция для входов.